

挑戰不可能：丹麥 Dali Spektor 揚聲器系列



一聽到來自北歐的產品，您第一個會想到什麼？當然是那絕美時尚的設計，來自丹麥的揚聲器大廠 Dali 以優異的產品，親近合理的售價，自 1983 年成立以來就廣受愛樂者喜愛，最新發表的 Spektor 揚聲器系列更是再次打破進口產品的高價，最貴的落地喇叭不用 4 萬就能擁有，成為性價比之王者當之無愧。



Dali Spektor 揚聲器系列目前共有 4 個型號，分別是 Spektor 6 落地喇叭、Spektor 2 書架喇叭、Spektor 1 書架喇叭與 Spektor Vokal 中央聲道，外觀有胡桃木與黑色兩個版本。




Spektor 揚聲器系列採用軟半球型高音(SOFT DOME TWEETER)，承襲自家的高階型號，其具有寬廣的頻寬與擴散性，音色中性，使用極輕量的編織纖維振膜，其重量只有市場的一半而已(0.056 mg/mm²)。



中低音單體使用自家專利的紙盆與木質纖維強化混合音盆，木質纖維為不對稱的結構，大幅降低音盆的共振，使得細節得已完整再生。也因為 Dali 的單體是自家生產的，因此不需要靠分音器大幅修正各單體間的頻率特性，讓分音器的設計簡單化，並用上高品質的元件。Spektor 揚聲器系列以高效率為特色，可以輕易的搭配各式擴大機。



Spektor 揚聲器系列寬廣的擴散特性(Wide Dispersion)讓更多人可以享受到美好的音樂。

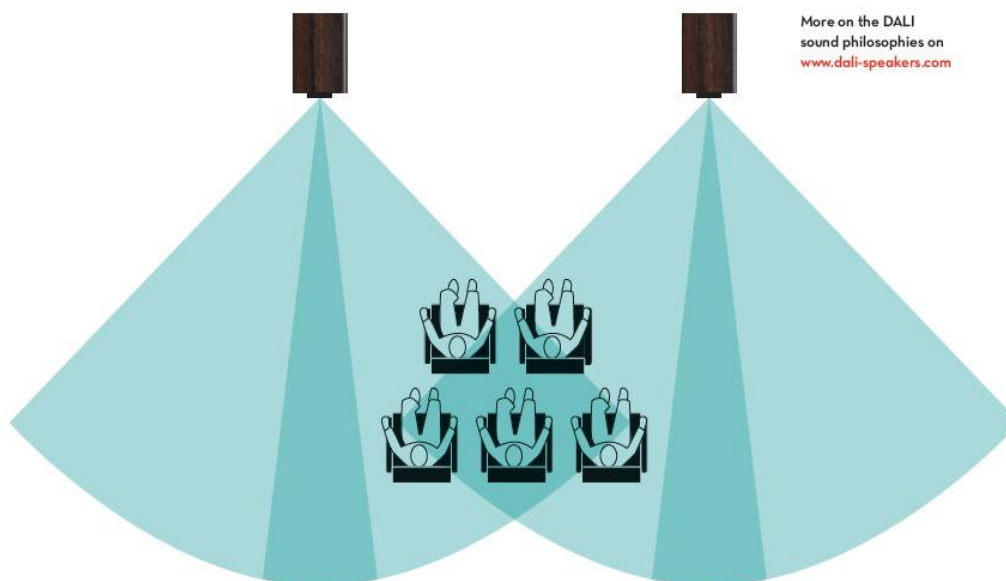

Spektor 1 書架喇叭可以當做牆掛式喇叭或是小系統主聲道之用，Spektor 2 書架喇叭可以當做主聲道或是後環繞喇叭之用，Spektor 6 落地喇叭則是當主聲道或是劇院系統的主聲道，Spektor Vokal 為中央聲道。

DALI SPEKTOR 启典系列技术参数

	SPEKTOR 1	SPEKTOR 2	SPEKTOR 6	VOKAL
频率范围[+/- 3]	59 - 26,000赫兹	54 - 26,000赫兹	43 - 26,000赫兹	66 - 26,000赫兹
灵敏度[2.83伏/1米]	83.0分贝	84.5分贝	88.5分贝	87.0分贝
阻抗	6欧姆	6欧姆	6欧姆	6欧姆
最大声压级	103分贝	105分贝	109分贝	107分贝
推荐功放功率	40-100瓦特	25-100瓦特	30-150瓦特	40-120瓦特
分频器频率	2,100赫兹	2,600赫兹	2,500赫兹	2,100赫兹
分频原则	2路	2路	2路	2路
高音单元	1x21毫米软球顶丝膜	1x25毫米软球顶丝膜	1x25毫米软球顶丝膜	1x25毫米软球顶丝膜
低音/中音单元	1 x 4½英寸	1 x 5½英寸	2 x 6½英寸	2 x 4½英寸
箱体类型	低音反射	低音反射	低音反射	低音反射
低音反射调谐频率	58.0赫兹	51.5赫兹	41.0赫兹	51.5赫兹
连接输入端	单线分音	单线分音	单线分音	单线分音
建议安置位置	脚架/书架/壁挂式	脚架/书架/壁挂式	落地	书架
建议离墙距离	1-50厘米	1-80厘米	20-100厘米	1-50厘米
尺寸 (高x宽x深)	237 x 140 x 195毫米 9.33 x 5.51 x 7.68英寸	292 x 170 x 238毫米 11.50 x 6.69 x 9.37英寸	972 x 195 x 313毫米 38.28 x 7.68 x 12.32英寸	152 x 435 x 204毫米 5.98 x 17.13 x 8.03英寸
重量 (千克/磅)	2.6千克 5.73磅	4.2千克 9.26磅	13.8千克 30.42磅	5.3千克 11.68磅
配件	橡胶脚垫、使用手册、 壁式安装架	橡胶脚垫、使用手册、 壁式安装架	脚钉、橡胶脚垫、 使用手册	橡胶脚垫、使用手册
箱体颜色	黑灰色、胡桃木色	黑灰色、胡桃木色	黑灰色、胡桃木色	黑灰色、胡桃木色

所有技术参数如有更改，恕不另行通知。